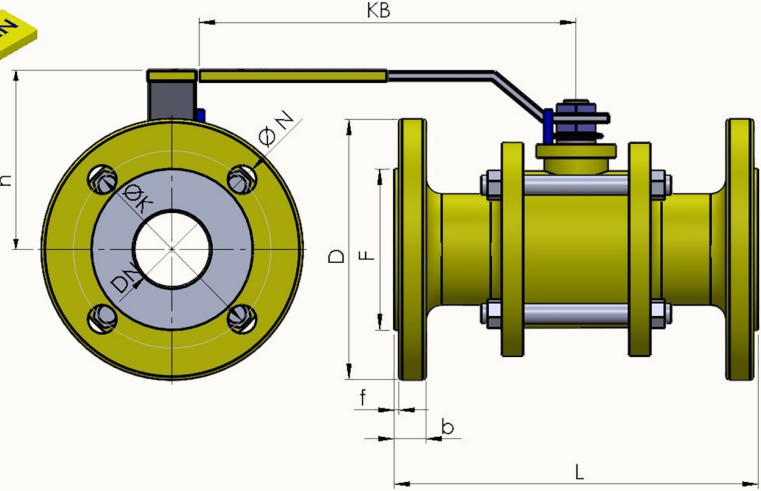
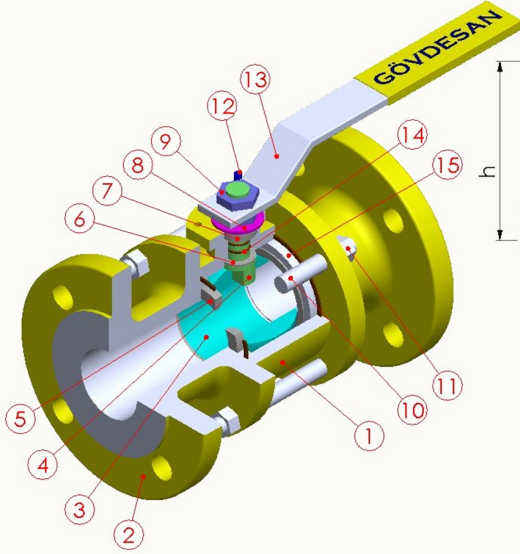
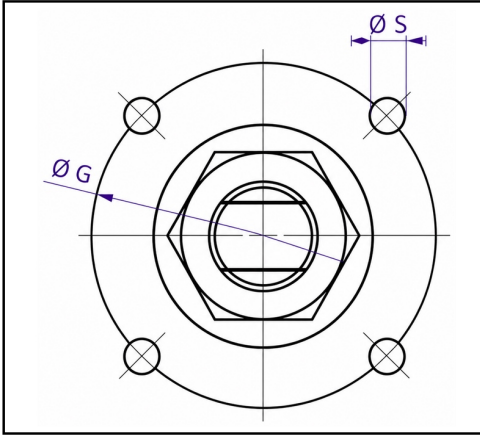


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TAM GEÇİŞLİ
3 PARÇALI
ISO 5211 AKTÜATÖR BAĞLANTISI

PARÇA / MALZEME
AKTÜATÖR BAĞLANTI ÇİZİMİ - ISO 5211
ÜRÜN RESMİ

NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	GS-C25
2	KAPAK	GS-C25
3	KÜRE	AISI 420
4	MİL	CK 45 + GAL.
5	KÜRE CONTA	PTFE-Teflon
6	BOĞAZ CONTA	PTFE-Teflon
7	BOĞAZ BASKI	PTFE-Teflon
8	ÇANAK PUL	CK 70
9	KONTRA SOMUN	5.6.
10	SAPLAMA	8.8
11	SOMUN	8.8
12	STOPLAMA PİMİ	St 42
13	KOL	St 37
14	MİL O-RİNG	VİTON
15	GÖVDE O-RİNG	VİTON


ÖLÇÜLER

DN	INCH	L mm	KB mm	h mm	f mm	D mm	b mm	K mm	HOLE adet	N mm	F mm	G mm	S	AĞIRLIK kg
DN 15	1/2"	130	150	80	2	95	14	65	4	14	46	36	M 5	3
DN 20	3/4"	150	150	85	2	105	16	75	4	14	56	36	M 5	3,4
DN 25	1"	160	185	90	2	115	16	85	4	14	65	42	M 5	4,05
DN 32	1 1/4"	180	240	100	2	140	18	100	4	19	76	42	M 5	6,2
DN 40	1 1/2"	200	280	120	3	150	18	110	4	19	84	50	M 6	8,7
DN 50	2"	230	280	125	3	165	20	125	4	19	99	50	M 6	12,7
DN 65	2 1/2"	290	330	150	3	185	20	145	4	19	118	70	M 8	15,5
DN 80	3"	310	400	160	3	200	22	160	8	19	132	70	M 8	18,85
DN 100	4"	350	460	175	3	220	24	180	8	19	156	102	M 10	38,15
DN 125	5"	400	460	200	3	250	26	210	8	19	184	125	M 12	52,15
DN 150	6"	450	670	265	3	285	26	240	8	23	211	125	M 12	104
DN 200	8"	550	750	325	3	340	26	295	12	23	266	125	M 12	180
DN 250	10"	450	750	390	3	405	29	355	12	26	320	125	M 12	
DN 300	12"	500	750	470	4	460	32	410	12	26	378	125	M 12	

DİZAYN
TS EN 331 - TS 9809
ALINDAN ALINA
EN 558
FLANŞ BAĞLANTISI
EN 1092-1
TEST
EN 12266-1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
-20 °C / +180 °C
KULLANIM ALANLARI

DOĞALGAZ

PETROL

LPG

FUEL-OIL

BASINÇLI HAVA
SERTİFİKALAR

0408

TS 9809

TS EN 331

GAZBİR-GAZMER

FIRE SAFETY

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 10002

Ölçüler mm'dir. İlgili standartlar dahilinde; dizayn ve konstrüksiyon değiştirme hakkımız mahfuzdur.