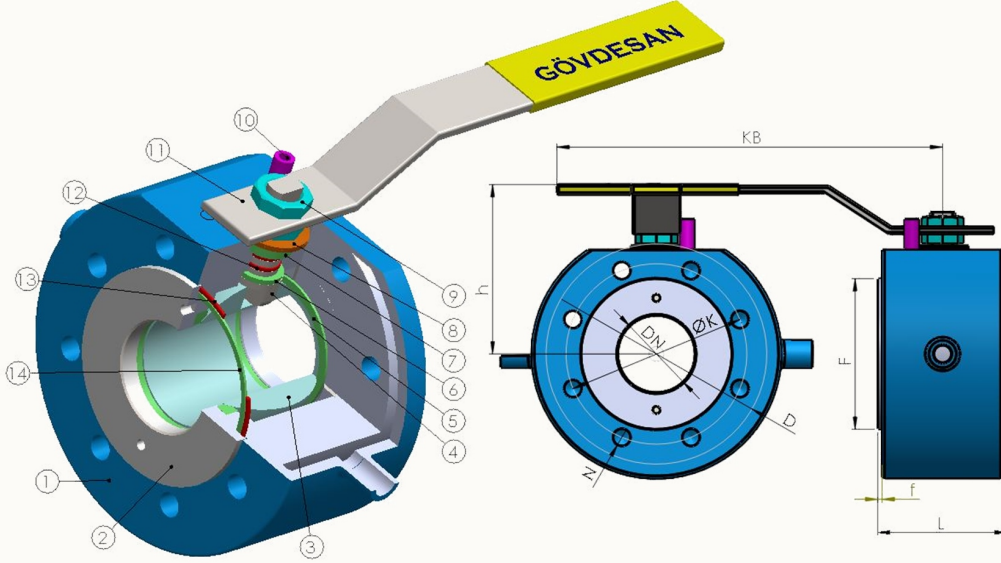
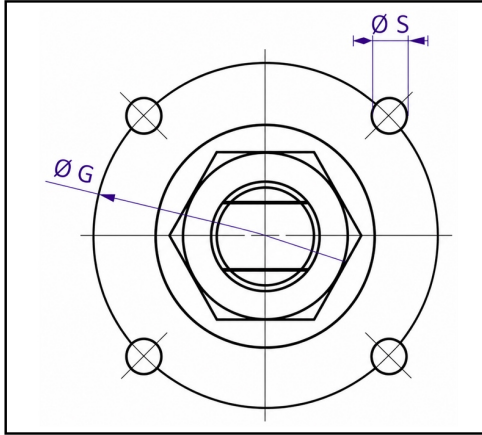


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TAM GEÇİŞLİ
FLANŞLI BAĞLANTI
**ISO 5211 AKTÜATÖR
BAĞLANTISI**

PARÇA / MALZEME
AKTÜATÖR BAĞLANTI ÇİZİMİ - ISO 5211
ÜRÜN RESMİ

NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	GS-C25
2	KAPAK	GS-C25
3	KÜRE	AISI 420
4	MİL	CK 45 + GAL.
5	KÜRE CONTA	PTFE+Karbon
6	BOĞAZ CONTA	PTFE+Karbon
7	BOĞAZ BASKI	PTFE+Karbon
8	ÇANAK PUL	Ck 70
9	KONTRA SOMUN	5.6.
10	STOPLAMA PİMİ	St 42
11	KOL	St 37
12	MİL O-RİNG	VİTON
13	GÖVDE O-RİNG	VİTON
14	GÖVDE CONTA	PTFE+Karbon
15	MANŞON	ST 42


ÖLÇÜLER

DN	INCH	L mm	KB mm	h mm	f mm	D mm	b mm	K mm	HOLE adet	N Metrik	F mm	R inch	G mm	S	AĞIRLIK kg
DN 15	1/2"	39	150	80	2	88	14	65	4	M 12	46	1/2"	36	M 5	1,6
DN 20	3/4"	42	150	85	2	98	16	75	4	M 12	56	1/2"	36	M 5	2,15
DN 25	1"	47	180	90	2	109	16	85	4	M 12	65	1/2"	42	M 5	3,1
DN 32	1 1/4"	58	230	100	2	135	18	100	4	M 16	76	1/2"	42	M 5	5,8
DN 40	1 1/2"	65	275	120	3	145	18	110	4	M 16	84	1/2"	50	M 6	7,4
DN 50	2"	84	275	125	3	165	20	125	4	M 16	99	1/2"	50	M 6	11,1
DN 65	2 1/2"	105	320	150	3	177	20	145	4	M 16	118	1/2"	70	M 8	19,15
DN 80	3"	120	380	160	3	197	22	160	8	M 16	132	1/2"	70	M 8	22,8
DN 100	4"	150	450	175	3	232	24	180	8	M 16	156	1"	102	M 10	41,5
DN 125	5"	200	450	200	3	270	26	210	8	M 16	184	1"	125	M 12	72,6
DN 150	6"	235	650	235	3	305	26	240	8	M 20	211	1"	125	M 12	105,6
DN 200	8"	310	900	270	3	400	26	295	12	M 20	266	1"	125	M 12	236,5

DİZAYN TS 3148, EN ISO 17292	ALINDAN ALINA EN 558	FLANŞ BAĞLANTISI EN 1092-1	TEST EN 12266-1	ÇALIŞMA SICAKLIĞI -20 °C / +200 °C
--	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--

KULLANIM ALANLARI

 PETROL	 KİMYASAL AKIŞKANLAR	 ASFALT	 SU	 SICAK SU	 ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR
---	---	--	--	--	---

SERTİFİKALAR


Ölçüler mm'dir. İlgili standartlar dahilinde; dizayn ve konstrüksiyon değiştirme hakkımız mahfuzdur.