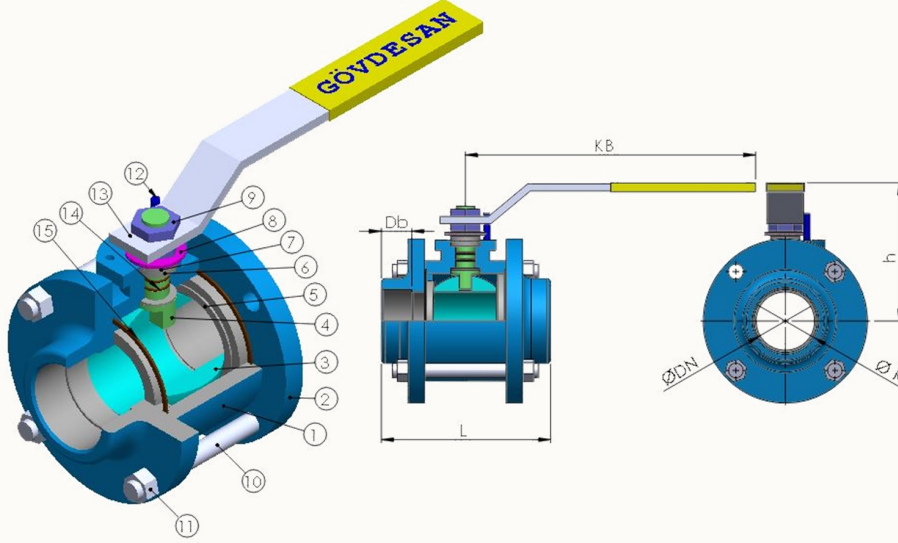
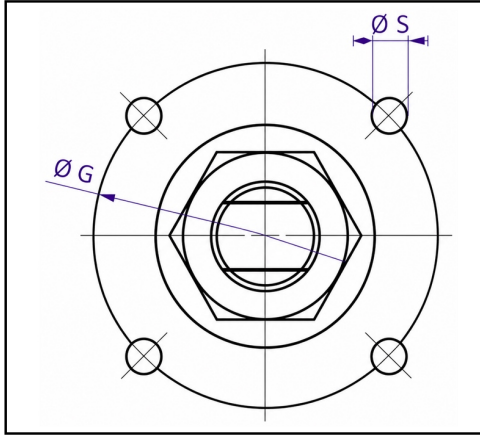


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
BSPP DİŞLİ BAĞLANTI
3 PARÇALI
**ISO 5211 AKTÜATÖR
BAĞLANTISI**

PARÇA / MALZEME
AKTÜATÖR BAĞLANTI ÇİZİMİ - ISO 5211
ÜRÜN RESMİ

NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	GS-C25
2	KAPAK	GS-C25
3	KÜRE	AISI 420
4	MİL	CK 45 + GAL.
5	KÜRE CONTA	PTFE-Teflon
6	BOĞAZ CONTA	PTFE-Teflon
7	BOĞAZ BASKI	PTFE-Teflon
8	ÇANAK PUL	Ck 70
9	KONTRA SOMUN	5.6.
10	SAPLAMA	8.8
11	SOMUN	8.8
12	STOPLAMA PİMİ	St 42
13	KOL	St 37
14	MİL O-RİNG	VİTON
15	GÖVDE O-RİNG	VİTON


ÖLÇÜLER

DN	INCH	L mm	KB mm	h mm	R inch	d mm	Db mm	G mm	S	AĞIRLIK kg
DN 15	1/2"	75	150	80	1/2"	15	16	36	M 5	1,1
DN 20	3/4"	80	150	85	3/4"	20	16	36	M 5	1,5
DN 25	1"	90	185	90	1"	25	20	42	M 5	2,4
DN 32	1 1/4"	110	240	100	1 1/4"	32	22	42	M 5	4,3
DN 40	1 1/2"	120	280	120	1 1/2"	40	22	50	M 6	4,6
DN 50	2"	140	280	125	2"	50	25	50	M 6	6,85
DN 65	2 1/2"	170	330	150	2 1/2"	65	30	70	M 8	10,5
DN 80	3"	195	400	160	3"	80	30	70	M 8	16,6
DN 100	4"	230	460	175	4"	100	35	102	M 10	25,2

DİZAYN CE 2014/68/EU	ALINDAN ALINA EN 16722	DİŞLİ BAĞLANTISI EN 10226-1	TEST EN 12266-1	ÇALIŞMA SICAKLIĞI -20 °C / +180 °C
--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--

KULLANIM ALANLARI

 SU	 SICAK SU	 BASINÇLI HAVA	 FUEL-OIL	 ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR
---	--	---	---	---

SERTİFİKALAR


Ölçüler mm'dir. İlgili standartlar dahilinde; dizayn ve konstrüksiyon değiştirme hakkımız mahfuzdur.