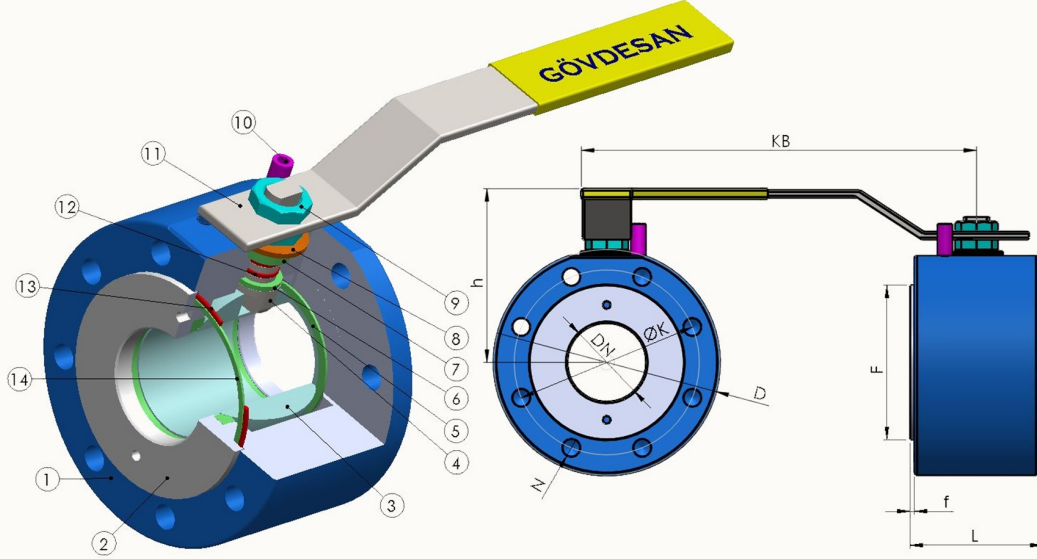
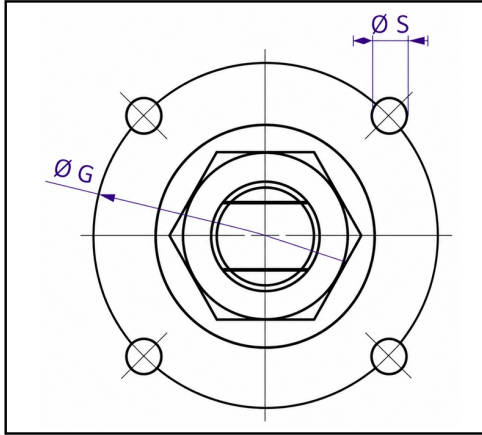


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TAM GEÇİŞLİ
FLANŞLI BAĞLANTI
ISO 5211 AKTÜATÖR BAĞLANTISI

PARÇA / MALZEME
AKTÜATÖR BAĞLANTI ÇİZİMİ - ISO 5211
ÜRÜN RESMİ

NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	ASTM A 105
2	KAPAK	ASTM A 105
3	KÜRE	AISI 420
4	MİL	CK 45 + GAL.
5	KÜRE CONTA	PTFE-Teflon
6	BOĞAZ CONTA	PTFE-Teflon
7	BOĞAZ BASKI	PTFE-Teflon
8	ÇANAK PUL	Ck 70
9	KONTRA SOMUN	5.6.
10	STOPLAMA PİMİ	St 42
11	KOL	St 37
12	MİL O-RİNG	VİTON
13	GÖVDE O-RİNG	VİTON
14	GÖVDE CONTA	PTFE-Teflon



ÖLÇÜLER

DN	INCH	L mm	KB mm	h mm	f mm	D mm	K mm	HOLE adet	N Metrik	F mm	G mm	S	AĞIRLIK kg
DN 15	1/2"	38	150	80	1,5	95	66,5	4	M 12	35,1	36	M 5	1,45
DN 20	3/4"	40	150	85	1,5	117	82,6	4	M 16	42,9	36	M 5	1,95
DN 25	1"	45	180	90	1,5	124	88,9	4	M 16	5,8	42	M 5	2,8
DN 32	1 1/4"	58	230	100	1,5	133	98,6	4	M 16	63,5	42	M 5	5,25
DN 40	1 1/2"	64	275	120	1,5	155	114,3	4	M 20	73	50	M 6	6,75
DN 50	2"	82	275	125	1,5	165	127	8	M 16	91,9	50	M 6	10,1
DN 65	2 1/2"	103	320	150	1,5	190	149,4	8	M 20	104,6	70	M 8	17,4
DN 80	3"	120	380	160	1,5	210	168,1	8	M 20	127	70	M 8	20,8
DN 100	4"	150	450	175	1,5	254	200,2	8	M 20	157,2	102	M 10	37,8
DN 125	5"	200	450	200	1,5	279	235	8	M 20	185,7	125	M 12	66
DN 150	6"	235	650	235	1,5	318	269,7	12	M 20	215,9	125	M 12	96
DN 200	8"	315	900	270	1,5	381	330,2	12	M 22	269,7	125	M 12	215

DİZAYN API 6D 25. ED.	ALINDAN ALINA EN 558	FLANŞ BAĞLANTISI ASME B16.5	TEST API 6D 25. ED.	ÇALIŞMA SICAKLIĞI -20 °C / +180 °C
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--

KULLANIM ALANLARI

 PETROL	 LPG	 FUEL-OIL	 BASINÇLI HAVA	 KİMYASAL AKIŞKANLAR	 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
---	---	--	---	---	--

SERTİFİKALAR


Ölçüler mm'dir. İlgili standartlar dahilinde; dizayn ve konstrüksiyon değiştirme hakkımız mahfuzdur.