3 YOLLU "T TİP" KÜRESEL VANA


KARBON ÇELİK

GÖVDESAN VANA

Ürün Grup Kodu : **GK 1580**

Basınç Sınıfı : **PN 16**


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | FLANŞLI BAĞLANTI | TAM GEÇİŞLİ | ISO 5211 AKTÜATÖR BAĞLANTISI

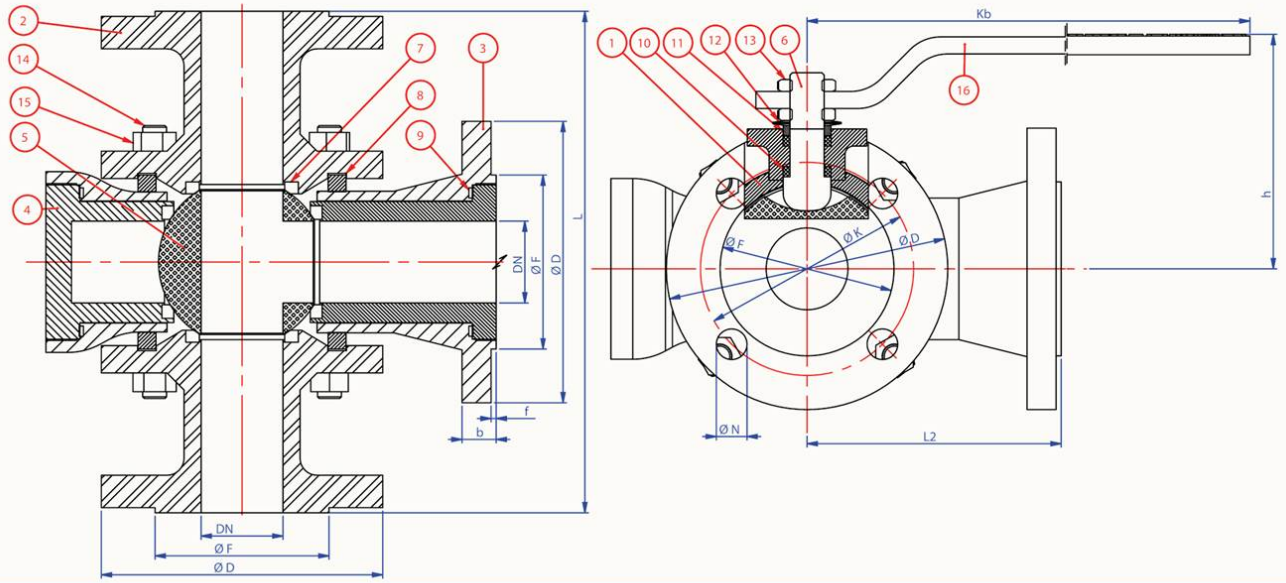

PARÇA / MALZEME

NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	CK45
2	KAPAK	CK45
3	3. YOL	CK 45
4	3. YOL-KAPATMA	CK 45
5	KÜRE	AISI 420
6	MİL	CK 45 + GAL.
7	KÜRE CONTA	PTFE-Teflon
8	GÖVDE O-RİNG	VİTON
9	3. YOL CONTA	VİTON
10	BOĞAZ BASKI	PTFE-Teflon
11	BASKI RİNGİ	PTFE-Teflon
12	ÇANAK PUL	Ck 70
13	KONTRA SOMUN	5.6.
14	SAPLAMA	8.8
15	SOMUN	8.8
16	KOL	St 37

AKTÜATÖR BAĞLANTI ÇİZİMİ - ISO 5211

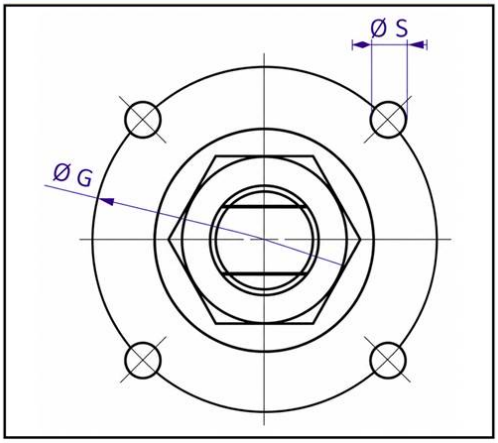

ÜRÜN RESMİ



ÖLÇÜLER

DN	INCH	L mm	L2 mm	KB mm	h mm	f mm	D mm	b mm	K mm	HOLE adet	N mm	F mm	G mm	S	AĞIRLIK kg
DN 15	1/2"	130	65	150	80	2	95	14	65	4	14	46	36	M 5	
DN 20	3/4"	150	75	150	85	2	105	16	75	4	14	56	36	M 5	
DN 25	1"	160	80	185	90	2	115	16	85	4	14	65	42	M 5	
DN 32	1 1/4"	180	90	240	100	2	140	18	100	4	19	76	42	M 5	
DN 40	1 1/2"	200	100	280	120	3	150	18	110	4	19	84	50	M 6	
DN 50	2"	230	115	280	125	3	165	20	125	4	19	99	50	M 6	
DN 65	2 1/2"	290	145	330	150	3	185	20	145	4	19	118	70	M 8	
DN 80	3"	310	160	400	160	3	200	22	160	8	19	132	70	M 8	
DN 100	4"	350	175	460	175	3	220	24	180	8	19	156	102	M 10	
DN 125	5"	400	200	460	200	3	250	26	210	8	19	184	125	M 12	
DN 150	6"	450	270	670	265	3	285	26	240	8	23	211	125	M 12	
DN 200	8"	550	330	750	325	3	340	26	295	12	23	266	125	M 12	

DİZAYN	ALINDAN ALINA	FLANŞ BAĞLANTISI	TEST	ÇALIŞMA SICAKLIĞI
TS 3148	EN 558	EN 1092-1	EN 12266-1	-20 °C / +180 °C

KULLANIM ALANLARI

SU | SICAK SU | BASINÇLI HAVA | ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR

SERTİFİKALAR

CE 0408 | EAC | FIRE SAFETY | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 10002

Ölçüler mm'dir. İlgili standartlar dahilinde; dizayn ve konstrüksiyon değiştirme hakkımız mahfuzdur.

www.govdesan.com | info@govdesan.com