
SİLOBAS KÜRESEL VANA

SILOBAS BALL VALVE

TAM GEÇİŞLİ	WAFER	SFERO DÖKÜM	PN 16	GK 1900
FULL BORE	*WAFER*	*SFERO IRON*	*PN 16*	

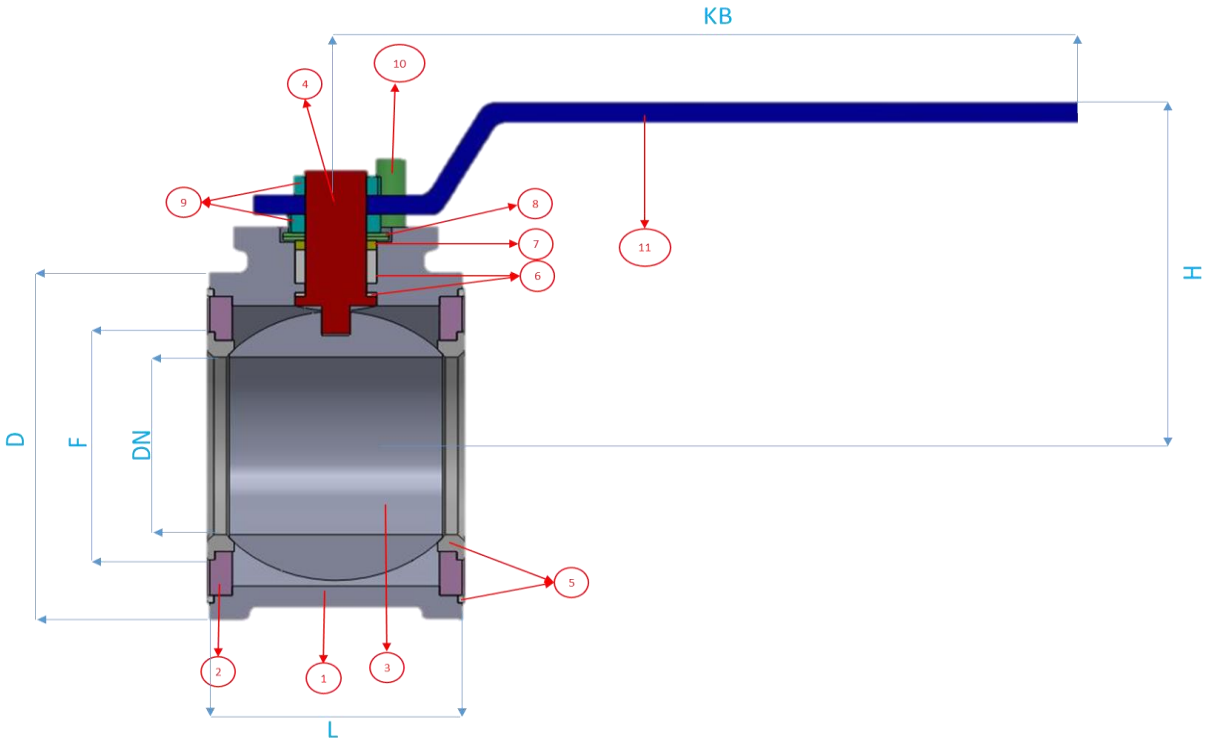

PARÇA NO *ITEM NO*	PARÇA ADI *ITEM DISCRIPTION*		MALZEME *MATERIAL*
1	GÖVDE	*BODY*	EN GJS 400-15
2	KAPAK	*COVER*	CK 45
3	KÜRE	*BALL*	AISI 420
4	HAREKET MİLİ	*ACTION SPINDLE*	CK 45
5	KÜRE VE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*BALL AND SEALING TEFLON*	PTFE
6	BOĞAZ SIZDIRMAZIK TEFLONU	*THROAT SEALING TEFLON*	PTFE
7	BOĞAZ BASKI RİNGİ	*THROAT SEALING RİNG*	CK 45
8	ÇANAK PULL	*BOWL WASHER*	50 CR V 4
9	KONTRA SOMUN	*COUNTER NUT*	5.6 GAL.
10	STOPLAMA PİMİ	*STOPPING PIM*	ST 37 GAL.
11	KÜRE HAREKET KOLU	*BALL ACTION HANDLE*	ST 37 GAL.

ÖLÇÜ *SIZE*		PN 16				
		L	D	F	KB	H
DN 100	4"	**124**	**185**	**122**	**400**	**185**

DİZAYN *DESIGN*	BAĞLANTI *CONNECTION*	ÇALIŞMA BASINCI *WORKING PRESSURE*	ÇALIŞMA SICAKLIĞI *WORKING TEMPERATURE*
GÖVDESAN	WAFER	PN 16	-29 °C / +180 °C

KULLANIM ALANLARI	SİLOBAS TANKLARI VE TESİSATLARI
USEGE AREAS	*SILOBAS TANKS AND INSTALLATIONS*

Ölçüler mm'dir. İlgili standartlar dahilinde: dizayn ve konstrüksiyon değiştirme hakkımız mahfuzdur.

Dimensions are in mm. Within the relevant standards; we reserve the right to change the design and construction

TS 9809

TS EN 331

TS 3148

CE 0408

ISO 9001

ISO 45001

ISO 14001

TÜV AUSTRIA FIRE SAFE

GAZMER

GÖVDESAN VANA