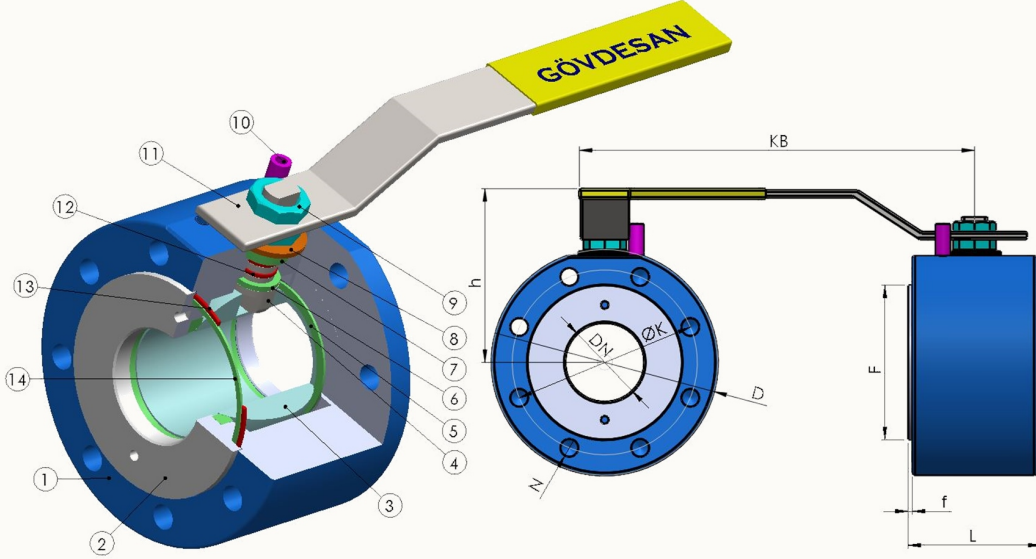
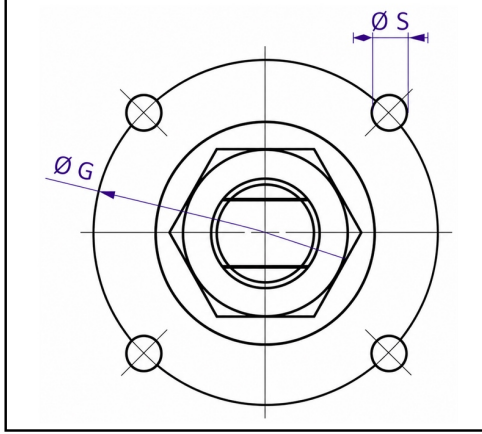


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**
**TAM GEÇİŞLİ**
**FLANŞLI BAĞLANTI**
**ISO 5211 AKTÜATÖR BAĞLANTISI**

**PARÇA / MALZEME**
**AKTÜATÖR BAĞLANTI ÇİZİMİ - ISO 5211**
**ÜRÜN RESMİ**

| NO | PARÇA ADI     | MALZEME      |
|----|---------------|--------------|
| 1  | GÖVDE         | GS-C25       |
| 2  | KAPAK         | GS-C25       |
| 3  | KÜRE          | AISI 420     |
| 4  | MİL           | CK 45 + GAL. |
| 5  | KÜRE CONTA    | PTFE-Teflon  |
| 6  | BOĞAZ CONTA   | PTFE-Teflon  |
| 7  | BOĞAZ BASKI   | PTFE-Teflon  |
| 8  | ÇANAK PUL     | Ck 70        |
| 9  | KONTRA SOMUN  | 5.6.         |
| 10 | STOPLAMA PİMİ | St 42        |
| 11 | KOL           | St 37        |
| 12 | MİL O-RİNG    | VİTON        |
| 13 | GÖVDE O-RİNG  | VİTON        |
| 14 | GÖVDE CONTA   | PTFE-Teflon  |


**ÖLÇÜLER**

| DN     | INCH   | L mm | KB mm | h mm | f mm | D mm | b mm | K mm | HOLE adet | N Metrik | F mm | G mm | S    | AĞIRLIK kg |
|--------|--------|------|-------|------|------|------|------|------|-----------|----------|------|------|------|------------|
| DN 15  | 1/2"   | 39   | 150   | 80   | 2    | 88   | 14   | 65   | 4         | M 12     | 46   | 36   | M 5  | 1,45       |
| DN 20  | 3/4"   | 42   | 150   | 85   | 2    | 98   | 16   | 75   | 4         | M 12     | 56   | 36   | M 5  | 1,95       |
| DN 25  | 1"     | 47   | 180   | 90   | 2    | 109  | 16   | 85   | 4         | M 12     | 65   | 42   | M 5  | 2,8        |
| DN 32  | 1 1/4" | 58   | 230   | 100  | 2    | 135  | 18   | 100  | 4         | M 16     | 76   | 42   | M 5  | 5,25       |
| DN 40  | 1 1/2" | 65   | 275   | 120  | 3    | 145  | 18   | 110  | 4         | M 16     | 84   | 50   | M 6  | 6,75       |
| DN 50  | 2"     | 84   | 275   | 125  | 3    | 165  | 20   | 125  | 4         | M 16     | 99   | 50   | M 6  | 10,1       |
| DN 65  | 2 1/2" | 105  | 320   | 150  | 3    | 177  | 20   | 145  | 4         | M 16     | 118  | 70   | M 8  | 17,4       |
| DN 80  | 3"     | 120  | 380   | 160  | 3    | 197  | 22   | 160  | 8         | M 16     | 132  | 70   | M 8  | 20,8       |
| DN 100 | 4"     | 150  | 450   | 175  | 3    | 232  | 24   | 180  | 8         | M 16     | 156  | 102  | M 10 | 37,8       |
| DN 125 | 5"     | 200  | 450   | 200  | 3    | 270  | 26   | 210  | 8         | M 16     | 184  | 125  | M 12 | 66         |
| DN 150 | 6"     | 235  | 650   | 235  | 3    | 305  | 26   | 240  | 8         | M 20     | 211  | 125  | M 12 | 96         |
| DN 200 | 8"     | 310  | 900   | 270  | 3    | 400  | 26   | 295  | 12        | M 20     | 266  | 125  | M 12 | 215        |

|                                        |                                |                                      |                           |                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>DİZAYN</b><br>TS 3148, EN ISO 17292 | <b>ALINDAN ALINA</b><br>EN 558 | <b>FLANŞ BAĞLANTISI</b><br>EN 1092-1 | <b>TEST</b><br>EN 12266-1 | <b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b><br>-20 °C / +180 °C |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|

**KULLANIM ALANLARI**

|                                                                                           |                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  PETROL |  LPG |  FUEL-OIL |  BASINÇLI HAVA |  KİMYASAL AKIŞKANLAR |  ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SERTİFİKALAR**


Ölçüler mm'dir. İlgili standartlar dahilinde; dizayn ve konstrüksiyon değiştirme hakkımız mahfuzdur.