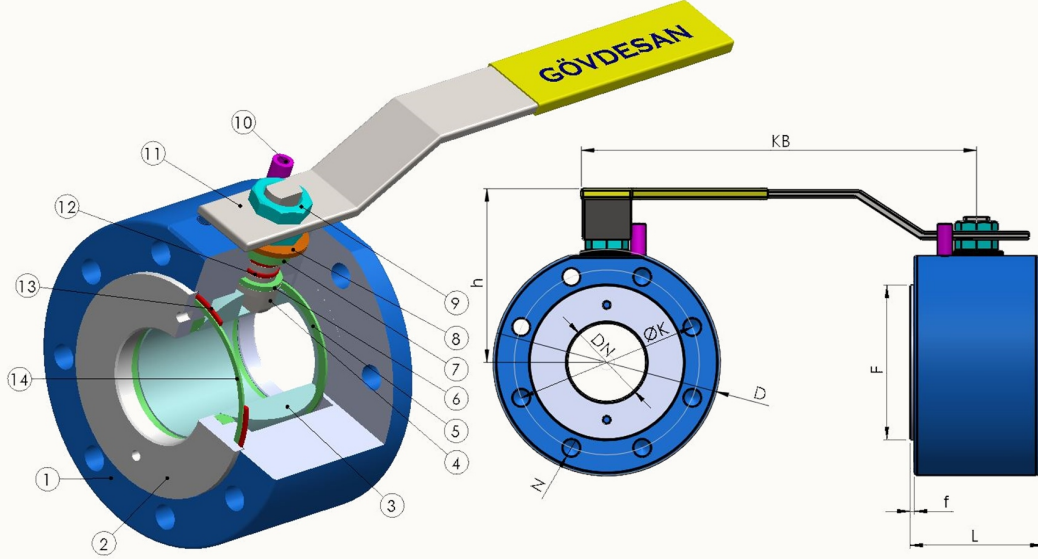
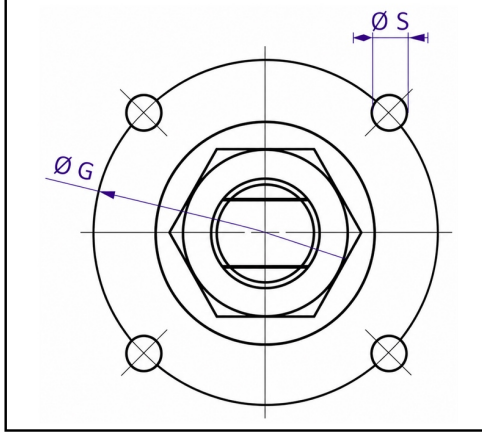


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**
**TAM GEÇİŞLİ**
**FLANŞLI BAĞLANTI**
**ISO 5211 AKTÜATÖR  
BAĞLANTISI**

**PARÇA / MALZEME**
**AKTÜATÖR BAĞLANTI ÇİZİMİ - ISO 5211**
**ÜRÜN RESMİ**

| NO | PARÇA ADI     | MALZEME      |
|----|---------------|--------------|
| 1  | GÖVDE         | ASTM A 105   |
| 2  | KAPAK         | ASTM A 105   |
| 3  | KÜRE          | AISI 420     |
| 4  | MİL           | CK 45 + GAL. |
| 5  | KÜRE CONTA    | PTFE-Teflon  |
| 6  | BOĞAZ CONTA   | PTFE-Teflon  |
| 7  | BOĞAZ BASKI   | PTFE-Teflon  |
| 8  | ÇANAK PUL     | Ck 70        |
| 9  | KONTRA SOMUN  | 5.6.         |
| 10 | STOPLAMA PİMİ | St 42        |
| 11 | KOL           | St 37        |
| 12 | MİL O-RİNG    | VİTON        |
| 13 | GÖVDE O-RİNG  | VİTON        |
| 14 | GÖVDE CONTA   | PTFE-Teflon  |


**ÖLÇÜLER**

| DN     | INCH   | L<br>mm | KB<br>mm | h<br>mm | f<br>mm | D<br>mm | K<br>mm | HOLE<br>adet | N<br>Metrik | F<br>mm | G<br>mm | S    | AĞIRLIK<br>kg |
|--------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--------------|-------------|---------|---------|------|---------------|
| DN 15  | 1/2"   | 38      | 150      | 80      | 1,5     | 95      | 66,5    | 4            | M 12        | 35,1    | 36      | M 5  | 1,45          |
| DN 20  | 3/4"   | 40      | 150      | 85      | 1,5     | 117     | 82,6    | 4            | M 16        | 42,9    | 36      | M 5  | 1,95          |
| DN 25  | 1"     | 45      | 180      | 90      | 1,5     | 124     | 88,9    | 4            | M 16        | 50,8    | 42      | M 5  | 2,8           |
| DN 32  | 1 1/4" | 58      | 230      | 100     | 1,5     | 133     | 98,6    | 4            | M 16        | 63,5    | 42      | M 5  | 5,25          |
| DN 40  | 1 1/2" | 64      | 275      | 120     | 1,5     | 155     | 114,3   | 4            | M 20        | 73      | 50      | M 6  | 6,75          |
| DN 50  | 2"     | 82      | 275      | 125     | 1,5     | 165     | 127     | 8            | M 16        | 91,9    | 50      | M 6  | 10,1          |
| DN 65  | 2 1/2" | 103     | 320      | 150     | 1,5     | 190     | 149,4   | 8            | M 20        | 104,6   | 70      | M 8  | 17,4          |
| DN 80  | 3"     | 120     | 380      | 160     | 1,5     | 210     | 168,1   | 8            | M 20        | 127     | 70      | M 8  | 20,8          |
| DN 100 | 4"     | 150     | 450      | 175     | 1,5     | 254     | 200,2   | 8            | M 20        | 157,2   | 102     | M 10 | 37,8          |
| DN 125 | 5"     | 200     | 450      | 200     | 1,5     | 279     | 235     | 8            | M 20        | 185,7   | 125     | M 12 | 66            |
| DN 150 | 6"     | 235     | 650      | 235     | 1,5     | 318     | 269,7   | 12           | M 20        | 215,9   | 125     | M 12 | 96            |
| DN 200 | 8"     | 315     | 900      | 270     | 1,5     | 381     | 330,2   | 12           | M 22        | 269,7   | 125     | M 12 | 215           |

|                                 |                                |                                       |                               |                                              |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>DİZAYN</b><br>API 6D 25. ED. | <b>ALINDAN ALINA</b><br>EN 558 | <b>FLANŞ BAĞLANTISI</b><br>ASME B16.5 | <b>TEST</b><br>API 6D 25. ED. | <b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b><br>-20 °C / +180 °C |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|

**KULLANIM ALANLARI**

|                                                                                           |                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  PETROL |  LPG |  FUEL-OIL |  BASINÇLI HAVA |  KİMYASAL AKIŞKANLAR |  ENDÜSTRİYEL UYGULAMA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SERTİFİKALAR**


Ölçüler mm'dir. İlgili standartlar dahilinde; dizayn ve konstrüksiyon değiştirme hakkımız mahfuzdur.