SOKET KAYNAKLI KÜRESEL VANA


KARBON ÇELİK

GÖVDESAN VANA

Ürün Grup Kodu : **GK 1450**

Basınç Sınıfı : **PN 40**


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	TAM GEÇİŞLİ	3 PARÇALI	ISO 5211 AKTÜATÖR BAĞLANTISI

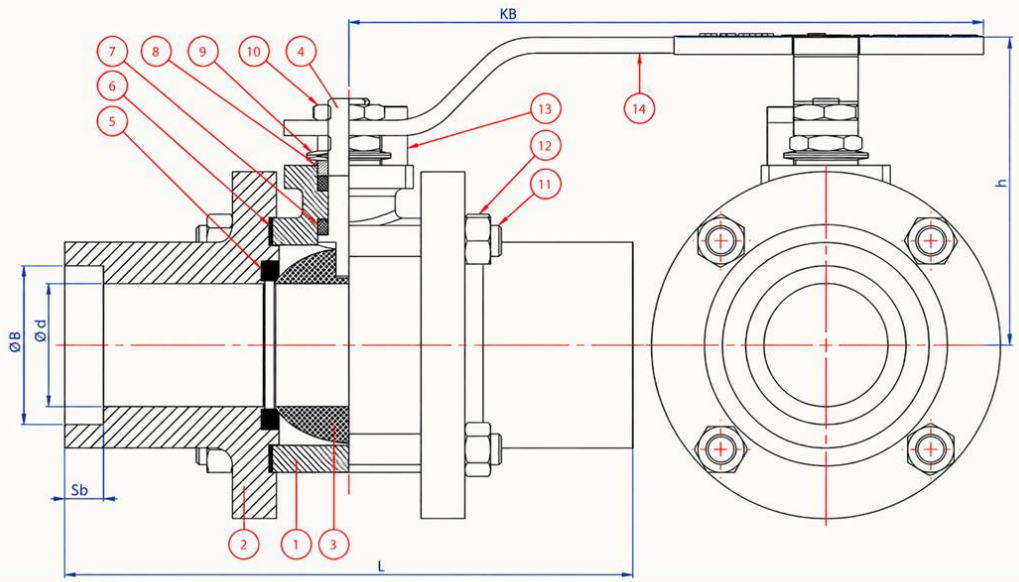

PARÇA / MALZEME

NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	KARBON ÇELİK
2	KAPAK	KARBON ÇELİK
3	KÜRE	AISI 420
4	MİL	CK 45 + GAL.
5	KÜRE CONTA	PTFE-Teflon
6	GÖVDE CONTA	PTFE-Teflon
7	BOĞAZ CONTA	PTFE-Teflon
8	BASKI RİNGİ	St 42
9	ÇANAK PUL	Ck 70
10	KONTRA SOMUN	5.6.
11	SAPLAMA	8.8
12	SOMUN	8.8
13	STOPLAMA PİMİ	St 42
14	KOL	St 37

AKTÜATÖR BAĞLANTI ÇİZİMİ - ISO 5211

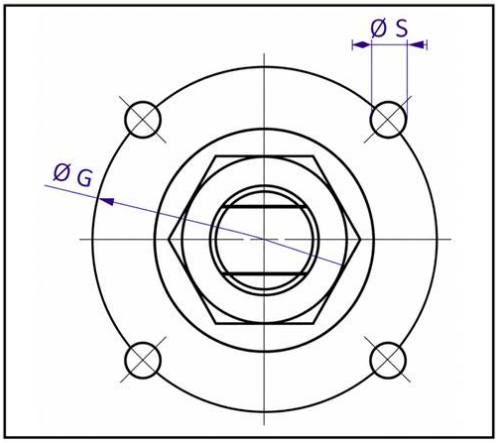

ÜRÜN RESMİ



ÖLÇÜLER

DN	INCH	L mm	KB mm	h mm	B mm	d mm	Sb mm	G mm	S	AĞIRLIK kg
DN 15	1/2"	108	150	80	21,8	15	10	36	M 5	
DN 20	3/4"	117	150	85	27,4	20	13	36	M 5	
DN 25	1"	127	185	90	34,1	25	13	42	M 5	
DN 32	1 1/4"	140	240	100	42,8	32	13	42	M 5	
DN 40	1 1/2"	165	280	120	48,8	40	16	50	M 6	
DN 50	2"	178	280	125	60,8	50	16	50	M 6	
DN 65	2 1/2"	190	330	150	76,7	65	16	70	M 8	
DN 80	3"	203	400	160	89,5	80	16	70	M 8	
DN 100	4"	305	460	175	115	100	20	102	M 10	

DİZAYN	ALINDAN ALINA	BAĞLANTI / CONNECTION	TEST	ÇALIŞMA SICAKLIĞI
EN 1983	EN 12982	EN ISO 9692-1	EN 12266-1	-29 °C / +180 °C

KULLANIM ALANLARI

SU | SICAK SU | BASINÇLI HAVA | FUEL-OIL | ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR

SERTİFİKALAR

CE 0408 | EAC | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 10002

Ölçüler mm'dir. İlgili standartlar dahilinde; dizayn ve konstrüksiyon değiştirme hakkımız mahfuzdur.

www.govdesan.com | info@govdesan.com